


FXシリーズ (FPC用) 加工事例 (φ0.12)


加工条件 [Drilling Condition]

Work Material : 3層フレキシブル銅張積層板“LEAW0518EBH” **ハロゲンフリー・高Tg**
 t0.0685(double-sided) x 7stacks(18/10/12.5/10/18μm)
 Set Life: 6,000hits

穴位置精度 [Hole Registration Accuracy]

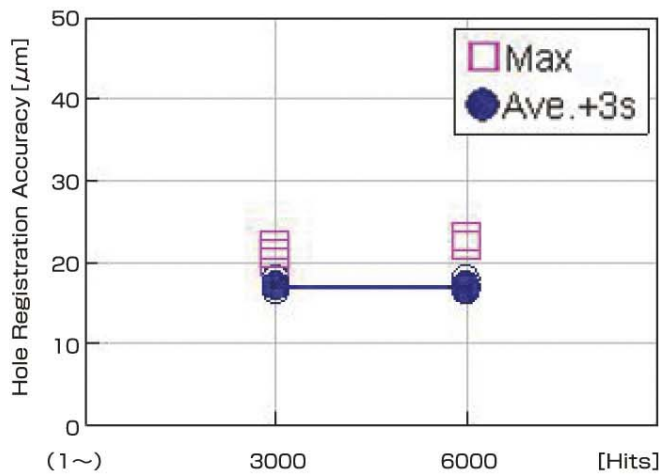

内壁粗さ [Hole Wall Quality After 6000hits]

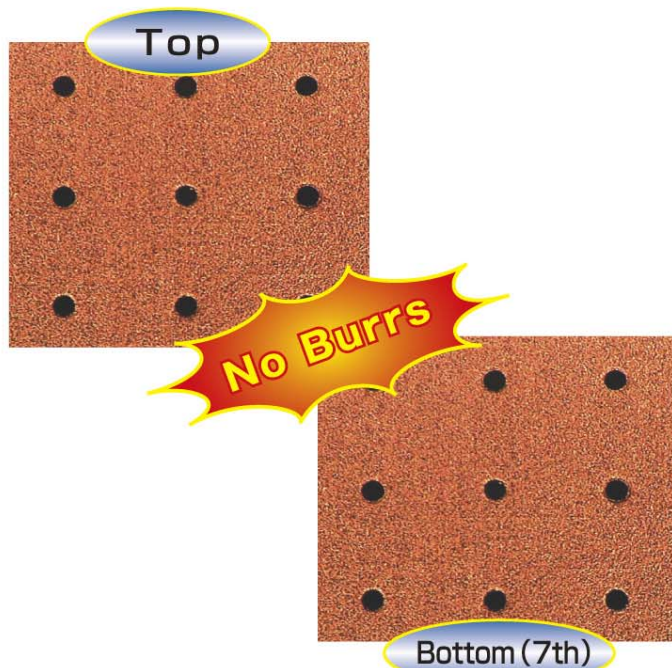

Work Material : ARISAWA Mfg. Co.,Ltd.