

ID30Cシリーズ (シンニング付き逆段ドリル) 加工事例 (φ3.2-6.5)


機能性の高い先端部 [High functional point geometry]

シンニング

スピンドルにかかるスラスト力を大幅に**低減!**
スピンドルへのダメージを最小限に!!

チップブレーカー

バリ・内壁の荒れを**抑制!**
安定した穴加工を実現!!

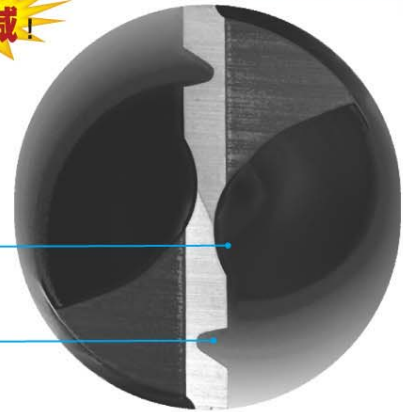

シンニング


チップブレーカー

※φ4.0未満はシンニングのみとなります。

加工条件 [Drilling Condition]

t1.6(double-sided) x 3stacks
Set Life: 1,000hits
B/B: t1.5 Paper Phenolic Resin

圧倒的に低いスラスト力 [Thrust Force]

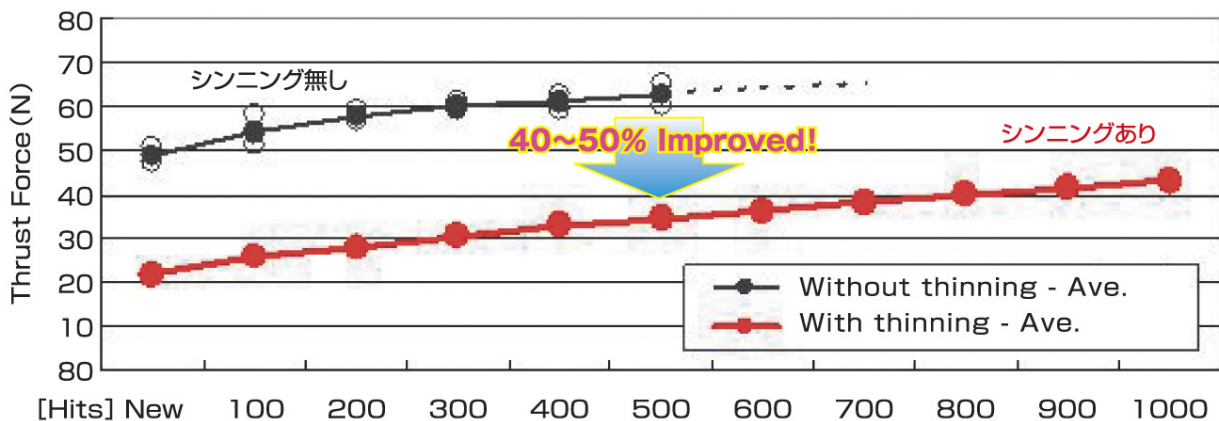

ID30Cシリーズはスピンドルにやさしいドリルです!!

ID30C-series is the **BEST** for high speed spindles !