



# “DC Series” Routing Performance

“DCシリーズ” 加工事例

各種基材の外形加工 Contour routing

## Routing Condition 加工条件

Work Material : FR-4 R1705UX (non-Copper) t1.6 x 4 stack height



S : 30,000 min<sup>-1</sup> F : 0.96 m/min f : 32μm/rev

## Breakage life 折損寿命

## Dimensional accuracy 加工精度

“DC series” keeps a good accuracy in the long routing distance.



DC シリーズは、従来より長寿命で安定した加工精度を実現しました

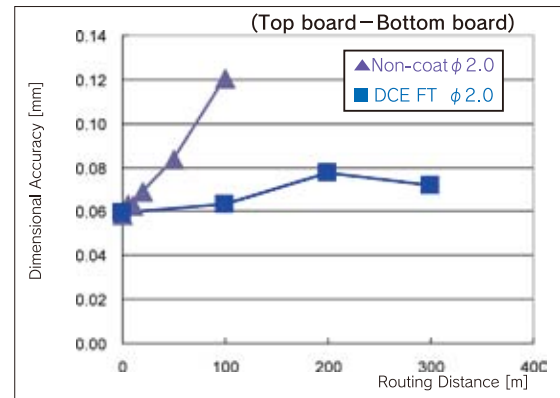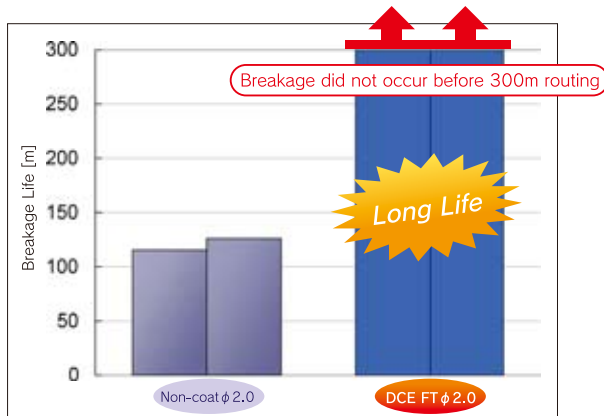

## Cutting edge wear 切れ刃摩耗

The wear of the cutting edge of “DC series” is extremely small.

DC シリーズは、耐摩耗性が非常に高いため、直径の変化が少ないルーターです

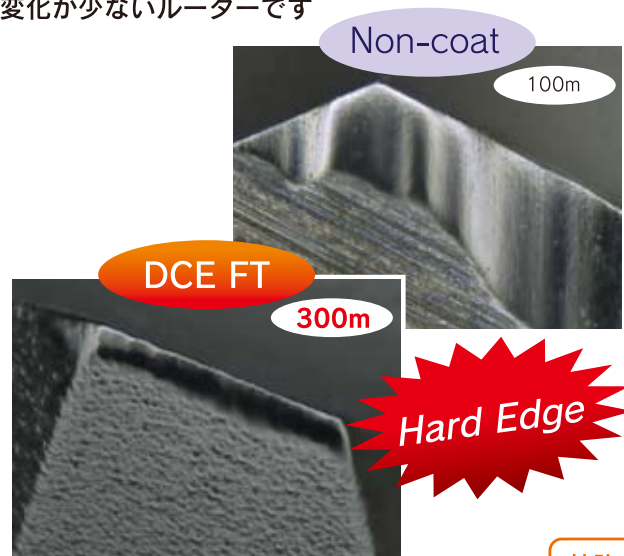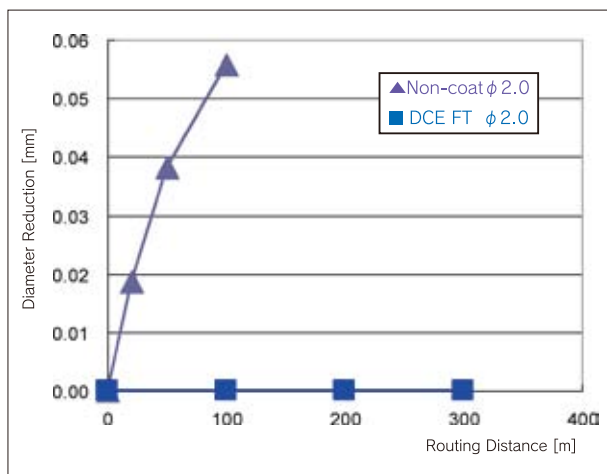

特許出願中